

Manuelle Schwenkbiegemaschinen

HSBM – Manuelle Schwenkbiegemaschinen in schwerer Ausführung



- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Schwere, kompakte Schweißkonstruktion
- ▶ Besonders wartungsarm
- ▶ Mit durchgehender Scharfbiegeschiene

- ▶ Für einfaches Biegen mit exakter Einstellung des Biegewinkels mittels Anschlag mit Skala
- ▶ Blechstärke über Biegewange einstellbar

S-Modelle

- ▶ Mit segmentierten Oberwerkzeugen

SH-Modelle

- ▶ Mit hohen, segmentierten Geißfußwerkzeugen




Typ	Segmentaufteilung HSBM S / HSBM SH
HSBM 1520-20 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500
HSBM 2020-20 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400
HSBM 2520-16 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500
HSBM 3020-12 S / SH	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500

Weitere Schwenkbiegemaschinen auf Anfrage erhältlich!

Modell	Arbeitsbreite max.	Biegeleistung*	Durchlass zwischen Ober- + Unterwange max.	Biege-winkel max.	Gewicht	Abmessungen L x B x H in mm	Art.-Nr.
HSBM 1520-20	1520 mm	2,0 mm	140 mm	135°	850 kg	2680 x 560 x 1255	3779001
HSBM 2020-20	2020 mm	2,0 mm	140 mm	135°	1130 kg	2695 x 560 x 1255	3779002
HSBM 2520-16	2520 mm	1,6 mm	140 mm	135°	1320 kg	3195 x 560 x 1255	3779003
HSBM 3020-12	3020 mm	1,2 mm	140 mm	135°	1900 kg	3695 x 560 x 1255	3779004
HSBM 1520-20 S	1520 mm	2,0 mm	140 mm	135°	850 kg	2680 x 560 x 1255	3779010
HSBM 2020-20 S	2020 mm	2,0 mm	140 mm	135°	1080 kg	2695 x 560 x 1255	3779011
HSBM 2520-16 S	2520 mm	1,6 mm	140 mm	135°	1320 kg	3195 x 560 x 1255	3779012
HSBM 3020-12 S	3020 mm	1,2 mm	140 mm	135°	1900 kg	3695 x 560 x 1255	3779013
HSBM 1520-20 SH	1520 mm	2,0 mm	140 mm	93°	850 kg	2680 x 560 x 1255	3779020
HSBM 2020-20 SH	2020 mm	2,0 mm	140 mm	93°	1080 kg	2695 x 560 x 1255	3779021
HSBM 2520-16 SH	2520 mm	1,6 mm	140 mm	93°	1320 kg	3195 x 560 x 1255	3779022
HSBM 3020-12 SH	3020 mm	1,2 mm	140 mm	93°	1900 kg	3695 x 560 x 1255	3779023


*Leistungsangaben bezogen auf Material mit Zugfestigkeit 400N/mm²; Biegeleistung VA: Faktor 0,75; Biegeleistung Alu: Faktor 1,2; Zum Biegen von Edelstahl ist die optionale Härtung der Werkzeuge erforderlich **Transportverpackungspauschale: Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Preis TVP zzgl. MwSt.

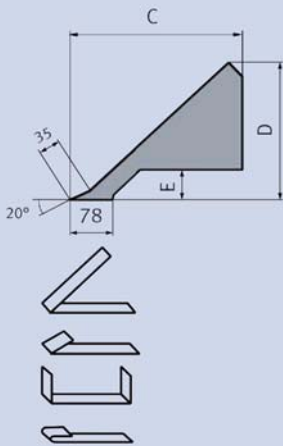

Abmessung
Biegewanne HSBM

L	C	D	E
1500	340	305	49
2000	340	305	49
2500	345	310	49
3000	345	310	49


Breite der Biegeleiste 20 mm

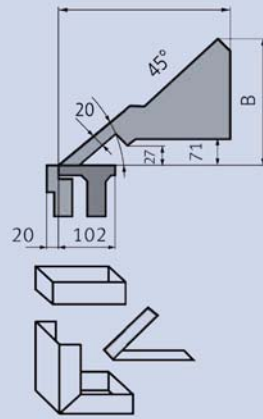

Abmessung
Biegewanne HSBM S

L	A	B
1500	360	335
2000	360	335
2500	370	340
3000	370	340

Breite der Biegeleiste 20 mm

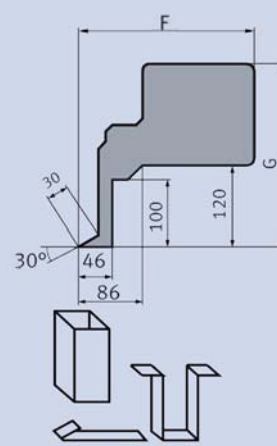

Abmessung
Biegewanne HSBM SH

L	F	G
1500	290	320
2000	290	320
2500	310	340
3000	310	340

Breite der Biegeleiste 20 mm



► einfache, manuelle Einstellung des Biegewinkels mittels Anschlag mit Skala

Option



► Rollenschere für Blechstärken bis 0,8 mm

Zubehör



► Hinteranschlag mit Handrad und Messeinrichtung



HSBM 3020-12

HSBM 1520-20 S

Zubehör HSBM 1520-20 / S / SH	Art.-Nr.
Hinteranschlag 100 - 1000 mm, mit zwei Armen, T-Nuten und Kippnocken	3797000
Hinteranschlag 75 - 760 mm, mit Handrad, Messeinrichtung und durchgehendem Balken	3797010
Option HSBM 1520-20 / S / SH (nur ab Werk!)	Art.-Nr.
Rollenschere für Blechstärken bis 0,8 mm	3797030
Hinteranschlag 6 - 760 mm, Handrad, Messeinrichtung und Anschlagfingern	3797020

Zubehör HSBM 2520-16 / S / SH	Art.-Nr.
Hinteranschlag 100 - 1000 mm, mit zwei Armen, T-Nuten und Kippnocken	3797002
Hinteranschlag 75 - 760 mm, mit Handrad, Messeinrichtung und durchgehendem Balken	3797012
Option HSBM 2520-16 / S / SH (nur ab Werk!)	Art.-Nr.
Rollenschere für Blechstärken bis 0,8 mm	3797032
Hinteranschlag 6 - 760 mm, Handrad, Messeinrichtung und Anschlagfingern	3797022

Zubehör HSBM 2020-20 / S / SH	Art.-Nr.
Hinteranschlag 100 - 1000 mm, mit zwei Armen, T-Nuten und Kippnocken	3797001
Hinteranschlag 75 - 760 mm, mit Handrad, Messeinrichtung und durchgehendem Balken	3797011
Option HSBM 2020-20 / S / SH (nur ab Werk!)	Art.-Nr.
Rollenschere für Blechstärken bis 0,8 mm	3797031
Hinteranschlag 6 - 760 mm, Handrad, Messeinrichtung und Anschlagfingern	3797021

Zubehör HSBM 3020-12 / S / SH	Art.-Nr.
Hinteranschlag 100 - 1000 mm, mit zwei Armen, T-Nuten und Kippnocken	3797003
Hinteranschlag 75 - 760 mm, mit Handrad, Messeinrichtung und durchgehendem Balken	3797013
Option HSBM 3020-12 / S / SH (nur ab Werk!)	Art.-Nr.
Rollenschere für Blechstärken bis 0,8 mm	3797033
Hinteranschlag 6 - 760 mm, Handrad, Messeinrichtung und Anschlagfingern	3797023