


# Mobile Rohrbiegemaschinen


## RB 30 – Rohrbieger zum kalten Biegen von dünnwandigen Rohren aus Messing, Kupfer, Stahl und anderen Materialien

- ▶ Einfaches Kaltbiegen von dünnwandigen Rohren auch ohne Stützelemente
- ▶ Zum Biegen von einfachen und komplexen Formen
- ▶ Ausziehbarer Griff für eine größere Hebelwirkung
- ▶ Leicht transportabel, ideal für Werkstatt, auf Montage und im Servicewagen

- ▶ Abnehmbare Biegeeinheit mit optionaler Klemmplatte auch auf Schraubstock einsetzbar
- ▶ Mit anschraubbarem Standfuß für die Werkstatt
- ▶ Weitere Biegesegmente

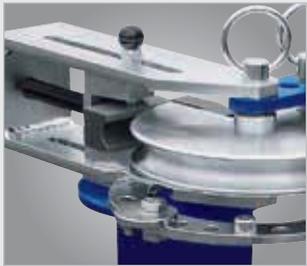

- ▶ Eine Spezialbeschichtung der Führung verhindert eine Beschädigung der Rohre
- ▶ Fixierschraube

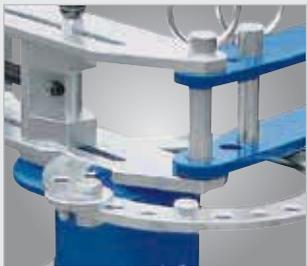

- ▶ Biegewinkelanschlag für eine hohe Wiederholgenauigkeit
- ▶ Gehärtete Lager



- ▶ Gehärtete Bolzen




- ▶ Platzsparende und ordentliche Aufbewahrung der Biegesegmente am Standfuß




- ▶ Beispiel für kombiniertes Biegen

### Biegebeispiele

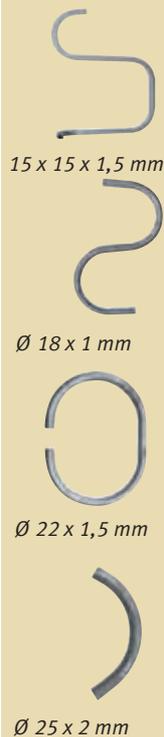

### Biegeradius Standardsegmente

Größe	Radius
Ø 14	56 mm
Ø 16	64 mm
Ø 18	72 mm
Ø 20	80 mm
Ø 22	88 mm
Ø 25	100 mm

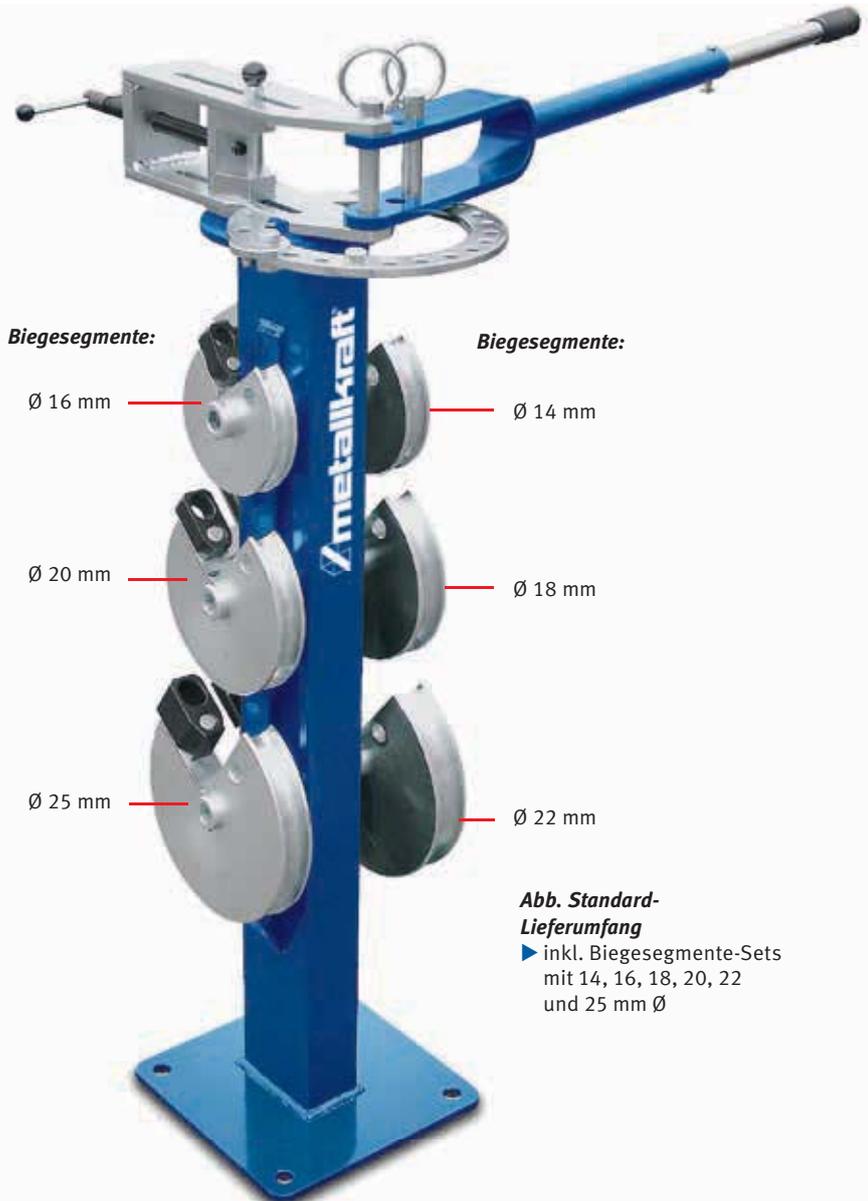

### Biegesegmente:

Ø 16 mm

Ø 20 mm

Ø 25 mm

### Biegesegmente:

Ø 14 mm

Ø 18 mm

Ø 22 mm

### Abb. Standard-Lieferumfang

- ▶ inkl. Biegesegmente-Sets mit 14, 16, 18, 20, 22 und 25 mm Ø

Modell	RB 30
Art.-Nr.	3776030

Technische Daten	
Biegeradius Standard	4 x Ø des Rohres, 56 - 100 mm
max. Wandstärke (Ø 25 mm)	2 mm
<b>Material</b>	<b>Stahl / Alu / Kupfer</b> <b>Edelstahl</b>
Rundmaterial	Ø 25 x 2 mm      Ø 22 x 2 mm
Vierkantmaterial	20 x 20 x 2 mm*

\* Biegeelemente optional erhältlich

### Lieferumfang:

- ▶ Biegesegmente 6 Stk.: Ø 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm

## Zusätzliche Biegesegmente


Zubehör - Biegesegmente-Sets (mit Gleitstück und Halter)

Bezeichnung	Durchmesser	Radius	Art.-Nr.
Set Ø6 R40	6 mm	40 mm	3790105
Set Ø8 R42	8 mm	42 mm	3790020
Set Ø10 R42	10 mm	42 mm	3790021
Set Ø12 R45	12 mm	45 mm	3790022
Set Ø14 R42	14 mm	42 mm	3790023
Set Ø14 R56	14 mm	56 mm	3790024
Set Ø15 R45	15 mm	45 mm	3790025
Set Ø16 R40	16 mm	40 mm	3790026
Set Ø16 R48	16 mm	48 mm	3790027
Set Ø16 R64	16 mm	64 mm	3790028
Set Ø18 R45	18 mm	45 mm	3790029
Set Ø18 R54	18 mm	54 mm	3790030
Set Ø18 R72	18 mm	72 mm	3790031
Set Ø20 R50	20 mm	50 mm	3790032
Set Ø20 R60	20 mm	60 mm	3790033
Set Ø20 R80	20 mm	80 mm	3790034
Set Ø22 R55	22 mm	55 mm	3790035
Set Ø22 R66	22 mm	66 mm	3790036
Set Ø22 R88	22 mm	88 mm	3790037
Set Ø25 R62,5	25 mm	62,5 mm	3790038
Set Ø25 R75	25 mm	75 mm	3790039
Set Ø25 R100	25 mm	100 mm	3790040
Maße			
Set Vierkant 15x15 R45	15 x 15 mm	45 mm	3790041
Set Vierkant 20x20 R60	20 x 20 mm	60 mm	3790042

Zubehör - Biegesegment

für RB 30, UB 10 und ERB 60 (nur Biegesegment)

Bezeichnung	Durchmesser	Radius	Art.-Nr.
Segment Ø14 R42	14 mm	42 mm	3790043
Segment Ø16 R40	16 mm	40 mm	3790044
Segment Ø16 R48	16 mm	48 mm	3790045
Segment Ø18 R45	18 mm	45 mm	3790046
Segment Ø18 R54	18 mm	54 mm	3790047
Segment Ø20 R50	20 mm	50 mm	3790048
Segment Ø20 R60	20 mm	60 mm	3790049
Segment Ø22 R55	22 mm	55 mm	3790050
Segment Ø22 R66	22 mm	66 mm	3790051
Segment Ø25 R62,5	25 mm	62,5 mm	3790052
Segment Ø25 R75	25 mm	75 mm	3790053

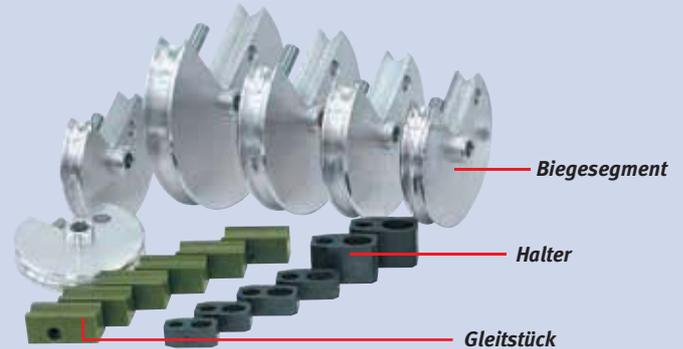

## Verlängerungsplatte RB 30

- ▶ Verschiebt die Biegeachse außerhalb des Standfußes
- ▶ Ermöglicht das Biegen von langen Werkstücken



Modell	Verlängerungsplatte RB 30
Art.-Nr.	3790005

## Biegeeinheit RB 12 für Heizrohre und Wasserleitungen bis zu G3/4"

- ▶ Ideal für unterwegs
- ▶ Einfache Montage auf handelsüblichen Schraubstöcken
- ▶ Kaltbiegen bis zu einem Winkel von 180°
- ▶ Teilbiegungen möglich
- ▶ Einstellbarer Biegewinkelanschlag für hohe Wiederholgenauigkeit
- ▶ Einfachste Bedienung

Modell	RB 12
Art.-Nr.	3776012

Technische Daten	
Biege-Innendurchmesser G 3/8"	102 mm
Biege-Innendurchmesser G 1/2"	108 mm
Biege-Innendurchmesser G 3/4"	112 mm
Gewicht	22 kg

